


Beslut om möjlighet till inglasning av balkonger

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om möjligheten för medlemmarna i föreningen att, på egen bekostnad, installera glasväggar på sina balkonger. Installationen ska vara möjlig under förutsättning att de tekniska kraven uppfylls, såsom erforderliga bygglov, regelverk för brandväggar och andra estetiska krav. Vid installationen måste medlemmar använda produkter från Alnova, specifikt NOVA LINE, Clear Luckor, för att säkerställa en enhetlig och sammanhållen fasad på husen.



NovaLine

Clear Luckor

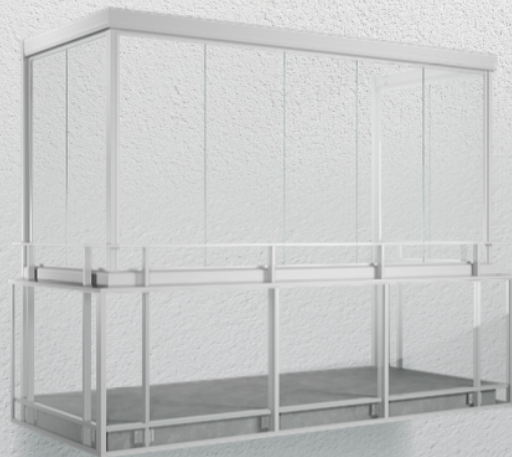

Ett funktionellt inglasningssystem

Förläng säsongen och ge lägenheten ett extra rum med NovaLine balkonginglasning. Materialet och konstruktionen av NovaLine bidrar till att minska både ljudnivån och energiförbrukningen – gynnsamt för plånboken såväl som välmåendet och miljön. NovaLine är även utrustat med Alnovas smarta viksystem vilket gör det enkelt att välja allt från helstängt till panoramaöppet.



Alnova
BALKONGSYSTEM


NovaLine Clear Luckor

NovaLine Clear Inglasningsluckor utan vertikala profiler kan monteras på alla våra räcken med tät täckning såsom glas, operforerad plåt eller laminat. Luckorna skjuts åt partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring. Luckorna hängs på insidan av räcket överliggare/handledare och produkten anpassas för varje unikt projekt. Dränering, vädringsläge och ventilation ingår.

Total maxhöjd för inglasning och räcke är 2800mm från golv till tak, med överljus blir maxhöjd 3300mm. Maxbredd per sektion är 4500mm utan förstärkningsstolpe eller 6000mm med förstärkningsstolpe. Därefter placeras en pelare på 80x80mm mellan varje sektion på 6000mm. Mått för varje enskild dörr är mellan ca 500-750mm bred. Glastypen är 6mm alternativt 8mm härdat säkerhetsglas beroende på vindberäkning. Inglasningen fästes med U-profiler i fasad men vid putsad fasad monteras istället en pelare närmast väggen som fästes i golv och tak för att inte göra åverkan på ytskiktet.

Kompetens, kvalitet och hållbarhet

Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM-modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage. Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

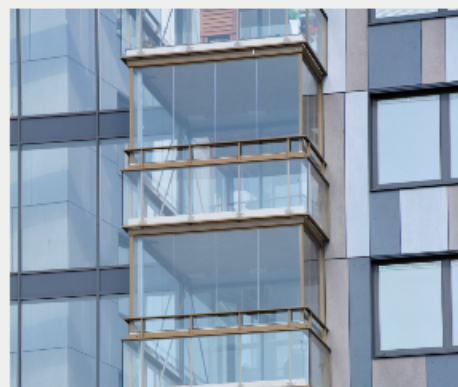

Samtliga räcken i Alnova sortiment kan kompletteras med en inglasning.

SEKTIONER OCH VYER

Clear Luckor med D-täckning på Novaräcke



Clear Luckor med D-täckning på Freeräcke



Clear Luckor sektion med droppbleck som tillval



Monterat på
Novaräcke
A

Monterat på
Flex/Free-räcke
B

Monterat på
Flex/Free-räcke
C

ART NR	BESKRIVNING
2102080	Novaline Clear Luckor för Free/Flex räcke Täckning=1100mm
2102081	Novaline Clear Luckor för Nova räcke
2102082	Novaline Clear Luckor inkl. bröstningsbleck för Free/Flex räcke Täckning=800mm
LMV20505	Droppbleck Takprofil
500089	Vintertätlist Lucka
2106000	Överljus - maxlängd 4600mm
210510	Pelare 80x80mm



Alnova Balkongsystem AB | Växel. 010-16 13 400
Orrekulla industrigata 61, 426 36 Hisings Kärra
alnova@alnova.se | www.alnova.se



